

ヒューミアイ

デジタルヒューミディスタット BLE形

新発売

さまざまな用途の湿度管理に最適

もっと見やすく、もっと使いやすくをコンセプトに
更なる進化を遂げたヒューミアイが登場!

特長

- ・従来の1ヒューミ形に加え、新たに2ヒューミ形をラインアップ
- ・明るく見やすい白色バックライト液晶表示
- ・フリー電源(AC85V~264V)対応
- ・強制ON/OFF機能付き



2ヒューミ



1ヒューミ

用途

- オフィス ● コンピュータールーム ● 試験室 ● 図書文献保存庫など各種空調設備
- ハウス栽培 ● 穀物倉庫 ● お茶・たばこなど農業施設
- 薬品 ● 製紙 ● 繊維 ● 菓子など製造設備


SAGInoMIYA

仕様表


カタログ番号				設定範囲(%RH)		入切差(%RH)	表示範囲(%RH)		標準付属センサ	質量(kg)
形式	電源電圧	機能	番号	最低	最高		最低	最高		
BLE-	SD (AC85~264V)	11(1ヒューミ) 12(2ヒューミ)	-010	30	90	3以上	20	99	HEK-I1R001	約0.2

外形寸法図

本体寸法

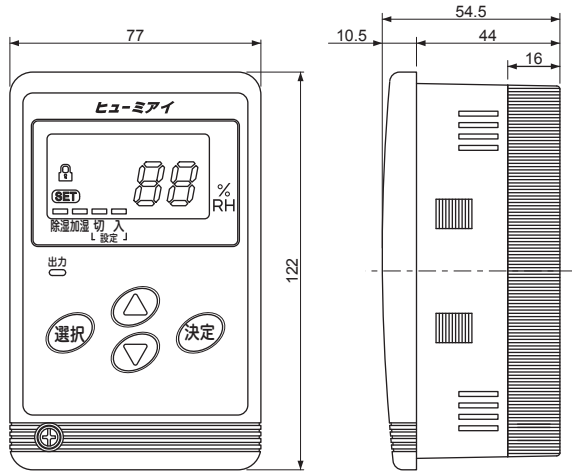


取付寸法

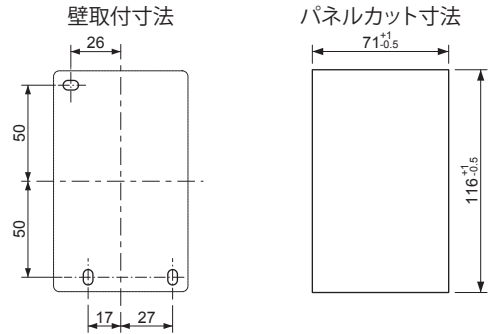


標準付属品 (センサ×1、センサ取付板×1)

湿度センサ (HEK-I1R001)

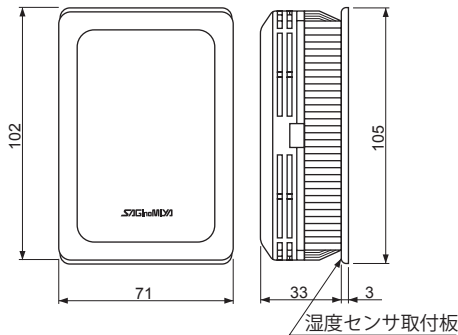


センサ取付板

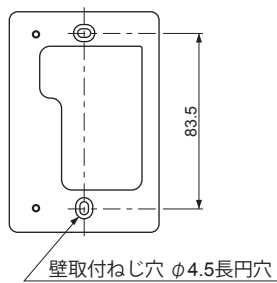


オプション部品 (ALE-AA02)

パネル取付パーツ (パッキン付)

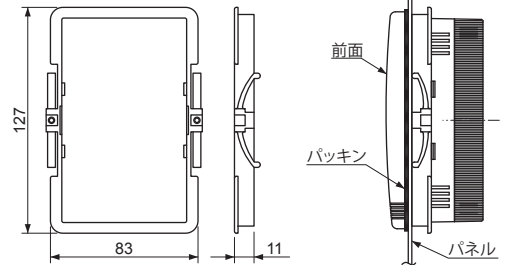

外部結線図

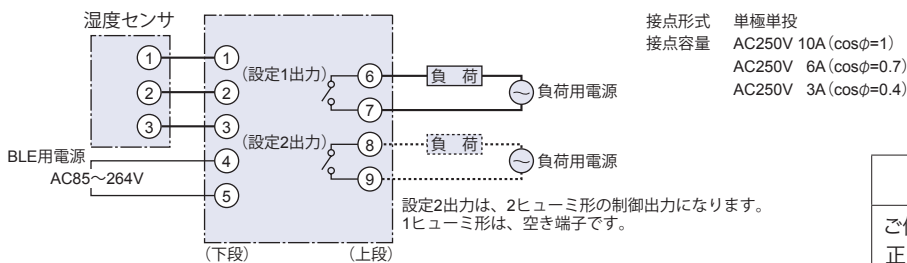

⚠ 安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

製品改良のため、予告なしに仕様、構造などの変更を行うことがあります。

株式会社 **鷺宮製作所**
www.saginomiya.co.jp



〒169-0072 東京都新宿区大久保 3-8-2 新宿ガーデンタワー 22 階
TEL : 03-6205-9140 E-mail saginomiya-info@saginomiya.co.jp