

サーモアイ

デジタルサーモスタット ALE形

新発売

さまざまな用途の温度管理に最適

もっと見やすく、もっと使いやすくをコンセプトに
更なる進化を遂げたサーモアイが登場！

特長

- ・新たに、時間によるプログラム制御が可能な機種をラインアップ
- ・明るく見やすい白色バックライト液晶表示
- ・0.1℃間隔表示可能(0.1℃、0.5℃、1℃表示切替可能)
- ・フリー電源(AC85V~264V)対応
- ・パソコン管理が可能な通信機能搭載(オプション)
- ・強制ON/OFF機能付き



1サーモ



2サーモ



タイマ付
上下限警報機能



時計通信機能

用途

- プレハブ冷凍・冷蔵庫 ● 業務用冷凍・冷蔵庫 ● 各種ショーケース ● 活魚水槽
- 各種厨房設備 ● 食品加工機械 ● 施設園芸設備 ● 実験設備 など

SAGInoMIYA


仕様表

カタログ番号					設定範囲 (°C)	入切差 (°C)	表示範囲 (°C)	標準付属センサ	質量 (kg)
形式	電源電圧	温度	機能	番号					
ALE-	SD (AC85~264V)	1	1(1サーモ)	-010	-50~30	0.5ステップ 以上	-55~40	TEK-83H609	約0.2
			2(2サーモ)	-090				無し	
		2	3(1サーモ+タイマ付上下限警報)	-010	0~100		TEK-83H601		
			4(1サーモ+時計通信機能)	-020	0~35		TEK-83H708S(海水用)		
				-090	0~100		無し		


※海水使用の場合、本体は0~100°Cの範囲で設定できますが必ず0~35°C範囲でセンサが凍結しないようにご使用ください。
 ※用途に応じて各種センサを用意しています。TEK-83特性からお選びください。

外形寸法図

本体寸法

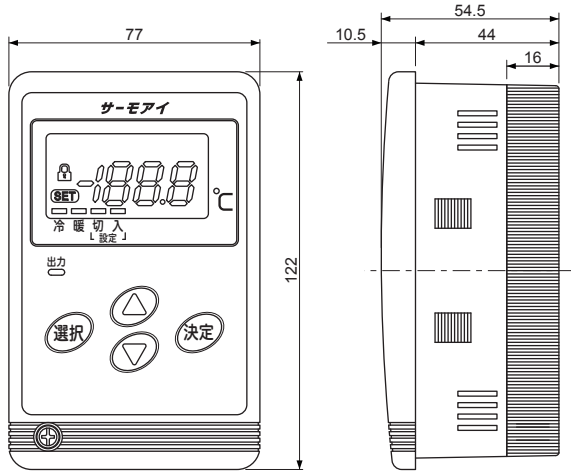


取付寸法

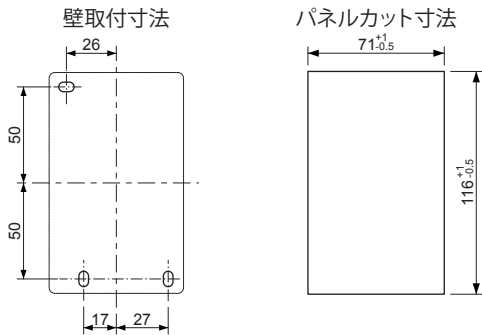


標準付属品


センサ (TEK-83H609リード線色:青 ALE-SD1※-010に付属)
 (TEK-83H601リード線色:黒 ALE-SD2※-010に付属)



センサ(海水用) (TEK-83H708S: ALE-SD2※-020に付属)




センサ取付台
 (ALE-SD※※-010に付属)




オプション部品 (ALE-AA02)

パネル取付パーツ(パッキン付)

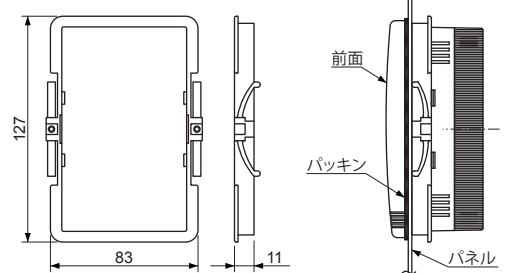

外部結線図

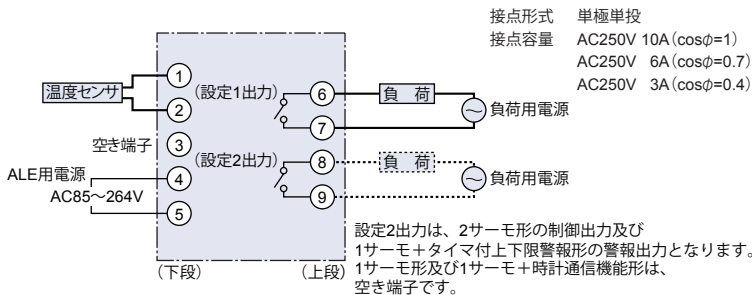

⚠ 安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、
 正しくお使いください。

製品改良のため、予告なしに仕様、構造などの変更を行うことがあります。

株式会社 鷺宮製作所

本社 / 〒165-8907 東京都中野区若宮2-55-5
 URL / <http://www.saginomiya.co.jp>

お問い合わせ

営業本部/東京 03-5843-3347 サギノミヤ産機(株)/営業部 04-2922-1273
 大阪支店/大阪 06-6385-8011 川崎営業所 044-738-1181
 鷺宮テックス(株)/特販部 03-5843-3344 サギノミヤ産業(株)/大阪営業所 06-6385-3481