

ルームヒューミディスタット

冷暖房・空調装置用


- 加湿・除湿機
- 恒温室 等

形式 **AHS**

- 外観形状はARS形ルームサーモスタットと共通で、室内装飾によく調和するデザインです。
- ダイヤル固定機能付きです。



AHS-C1090

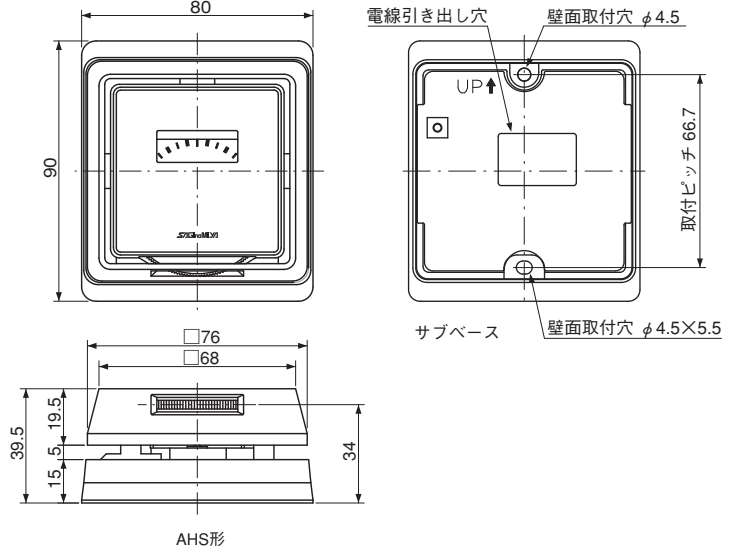

カタログ番号の説明

AHS-C1 090

I II III


I	形式
II	接点形式
III	湿度

仕様表

カタログ番号			調整範囲(% R.H)		入切湿度差 (% R.H)	使用周囲温度 (°C)	納入時設定(% R.H)		質量 (kg)
形式	接点形式	湿度	最低	最高			回路切	回路入	
AHS-	C1	090	30	90	5±3	10 ~ 40	55	(50)	0.17

・納入時設定値は上昇点基準で表示してあります。()内数字は参考値です。

接点形式



電気定格

定格電流(A)	定格電圧(V)	力率 COS φ	AC		DC	
			125	250	24	
無誘導負荷電流			1	4.5	2	1
誘導負荷電流	常時電流		0.75	3	1.5	0.4
	突入電流		—	12 以下	6 以下	2 以下

・最小許容電流は50mAです。