




# ビル空調用制御機器

Air Conditioning

快適な住空間を支えるサギノミヤの制御機器

SAGINOMIYA

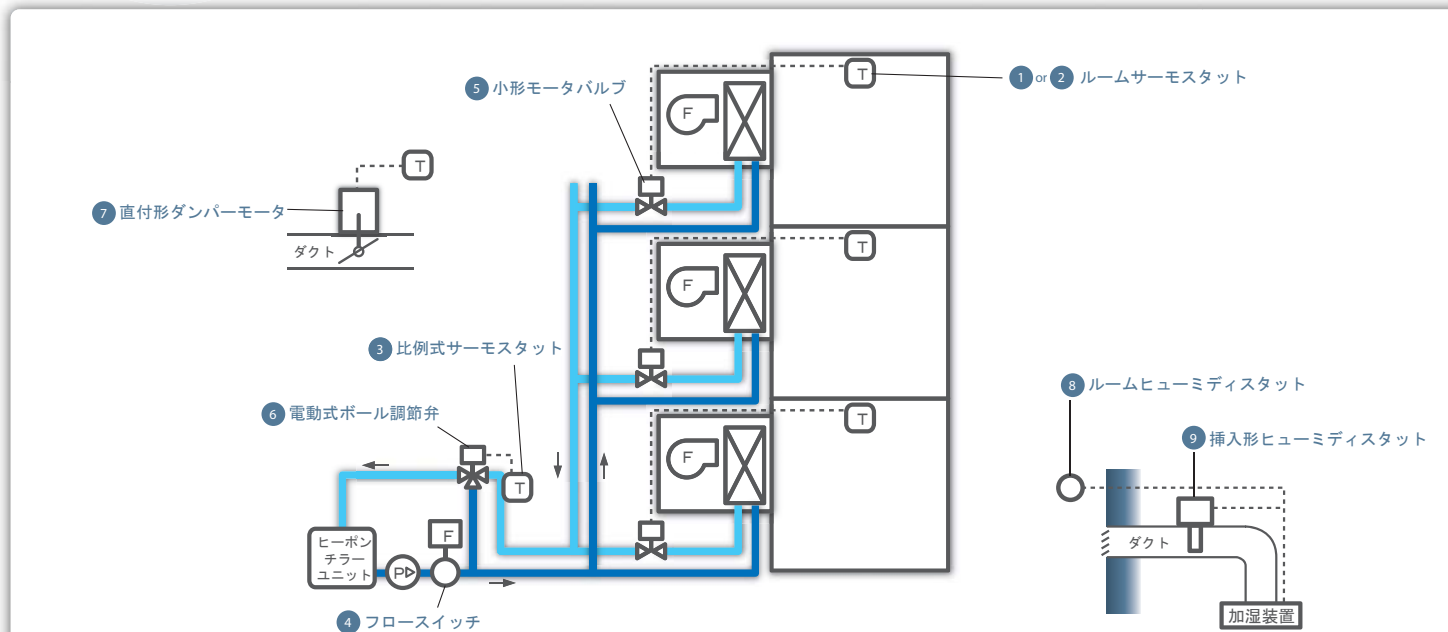

**1 ルームサーモスタット**  
ROOM THERMISTS  
Type ARS  
【温度調整範囲】 10~30℃  
【入切温度差】 約1.5℃  
【使用範囲温度】 -20~50℃(二位置式)  
-10~50℃(比例式)

**3 比例式サーモスタット**  
TEMPERATURE CONTROLS  
Type PWS  
【温度調整範囲】 -10~120℃  
【標 号】 0~135Q(ポテンショメータ)

**5 小形モータバルブ**  
MORTORIZED BALL VALVES  
Type BJV  
【電源電圧】 AC24V  
【最高使用圧力】 1MPa  
【C v 値】 2.1~5.2

**7 直付形ダンパーモータ**  
DAMPER MORTOR ACTUATORS  
Type AWK  
【電源電圧】 AC24V  
【動作時間】 約132秒  
【トルク】 14.7N・m

**9 挿入形ヒューミディスタット**  
HUMIDISTATS  
Type DIS  
【湿度調整範囲】 30~70%RH  
【入切湿度差】 約7%RH  
【使用範囲温度】 10~40℃

**2 ルームサーモスタット**  
ROOM THERMISTS  
Type WRS  
【温度調整範囲】 10~30℃  
【入切温度差】 約1.5℃  
【使用範囲温度】 -20~50℃  
【冷暖機、ファンスピードの切換スイッチ付】

**4 フロースイッチ**  
FLOW SWITCHES  
Type FQS  
【調整範囲】 18~2268L/min  
【最高使用圧力】 0.98MPa  
【流体温度】 5~80℃

**6 電動式ボール調節弁**  
MORTORIZED BALL VALVES  
Type MJV  
【電源電圧】 AC24V  
【最高使用圧力】 1.6MPa  
【C v 値】 1~45

**8 ルームヒューミディスタット**  
ROOM HUMIDISTATS  
Type AHS  
【湿度調整範囲】 30~90%RH  
【入切湿度差】 5±3%RH  
【使用範囲温度】 10~40℃

**デジタルヒューミディスタット**  
DIGITAL HUMIDISTATS  
Type FLE  
【電源電圧】 AC85~264V  
【湿度調整範囲】 30~90%RH  
【入切湿度差】 3%RH以上  
【使用範囲温度】 -10~50℃