




温度膨張弁及び冷凍冷蔵・空調対応の冷媒サイクル機器

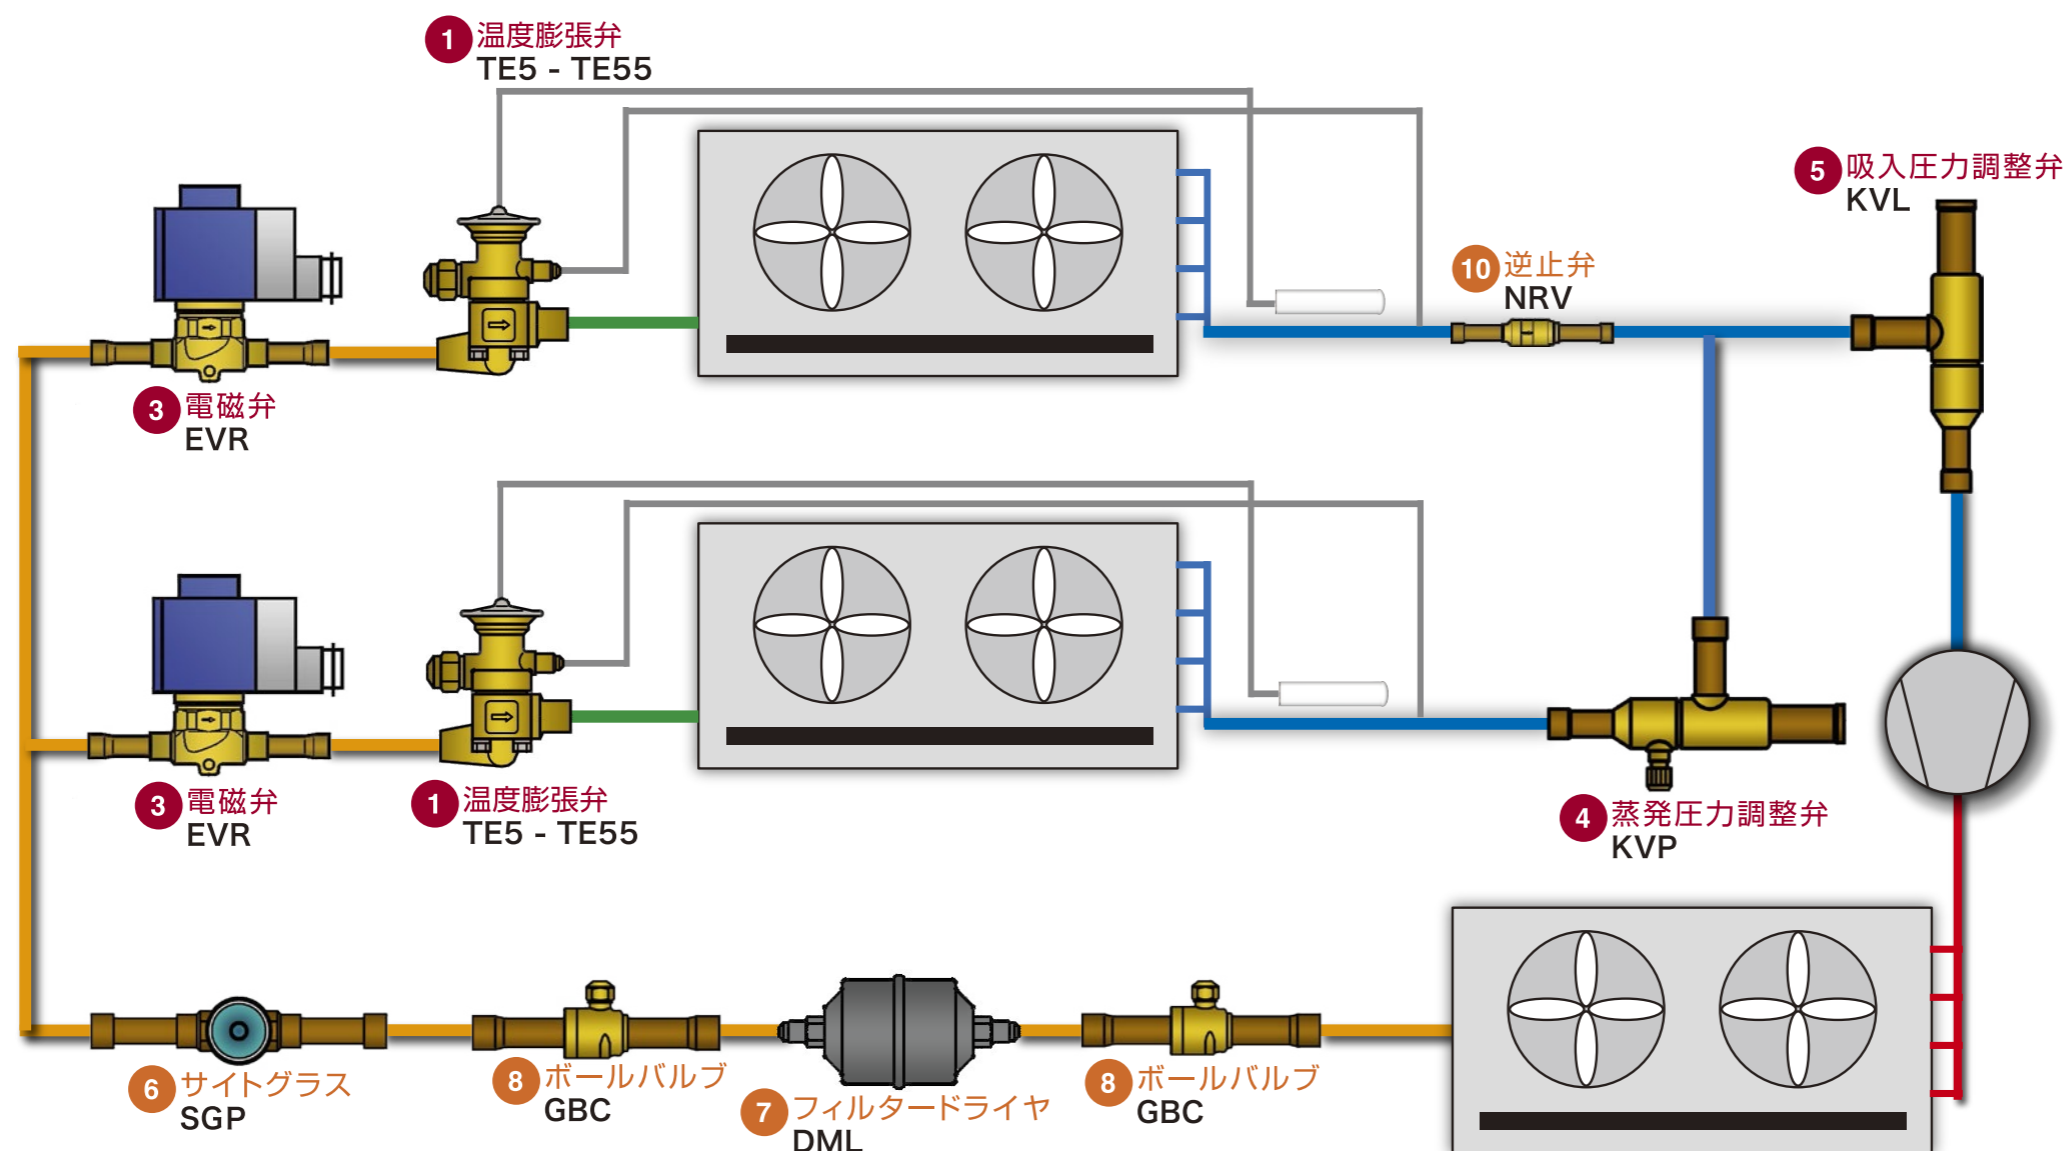

ラインコンポーネント

6 | サイトグラス SIGHT GLASS

type SGP

【最高使用圧力】 5.2MPa
【使用温度範囲】 -50~80℃
【接続サイズ】 1/4~1-1/8inch



7 | フィルタードライヤ FILTER DRIER

type DML

【最高使用圧力】 4.2MPa/3.5MPa
【使用温度範囲】 -40~70℃
【接続サイズ】 1/4~1-1/8inch



8 | ボールバルブ BALL VALVE

type GBC

【最高使用圧力】 4.5MPa
【使用温度範囲】 -40~150℃
【接続サイズ】 1/4~2inch



9 | 熱交換器 HEAT EXCHANGER

type HE

【最高使用圧力】 0.5~4.0 : 2.8MPa
8.0 : 2.15MPa
【使用温度範囲】 -60~120℃



汎用小形自動制御機器

1 | 温度膨張弁 THERMOSTATIC EXPANSION VALVE

type TE5-TE55

【最高使用圧力】 2.8MPa
【本体最高温度】 ~60℃
【能力温度】 8.7~209.8kW(R404A)



2 | 温度膨張弁 THERMOSTATIC EXPANSION VALVE

type T / TE

【最高使用圧力】 3.4MPa
【本体最高温度】 ~60℃
【冷媒能力(P22)】 0.5~358kW



3 | 電磁弁 SOLENOID VALVE

type EVR

【最高使用圧力】 2/3/6 : 4.52MPa
10 : 3.5MPa
20~ : 3.2MPa
【使用流体温度】 -40~105℃
【接続サイズ】 1/4~7/8inch



4 | 蒸発圧力調整弁 EVAPORATING PRESSURE REGULATOR

type KVP

【最高使用圧力】 1.8MPa
【調整範囲】 0~0.55MPa
【接続サイズ】 1/2~1-3/8inch



5 | 吸入圧力調整弁 SUCTION MODULATING VALVE

type KVL

【最高使用圧力】 1.8MPa
【調整範囲】 0.2~6.0MPa
【接続サイズ】 1/2~7/8inch



10 | 逆止弁 CHECK VALVE

type NRV

【最高使用圧力】 4.6MPa
【使用温度範囲】 -50~140℃

