


# 標準形圧力スイッチ



冷暖房・空調・冷凍冷蔵装置用  
 ●冷凍(蔵)庫 ●コンデンシングユニット  
 ●エアコン ●チラー ●除湿機 等

形式 **SYS**

- フルオロカーボン系冷媒対応の圧力スイッチです。
- R410A冷媒にも対応しています(SYS-C140A形のみ)。
- 小形、軽量で大きく見やすい目盛板です。

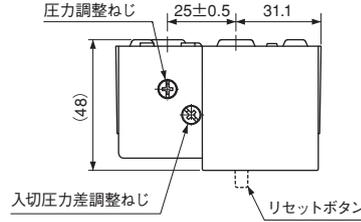

SYS-C106A



SYS形

型式-接点型式	圧力	A寸法
SYS-C1	03 ~ 10	17.7
	30 ~ 40	16.7

## 共通仕様

流体温度…………… - 20 ~ 120℃  
 使用周囲温度…………… - 20 ~ 70℃

## カタログ番号の説明

SYS - C1 06 M2 A  
 I II III IV V

I	形式
II	接点形式
III	圧力
IV	復帰作動
V	付属品

## 仕様表

カタログ番号					調整範囲 (MPa)		入切圧力差 (MPa)		最高使用圧力 (MPa)	気密試験圧力 (MPa)	納入時設定値 (MPa)		質量 (kg)	
形式	接点形式	圧力	復帰作動	付属品	最低	最高	最小※1	最大			回路切	回路入		
SYS-	C1	03	無	A	- 0.06	0.3	0.035	0.2	1.65	1.8	0.05	0.15	0.25	
		06				0.6		0.4			0.2	0.3		
		10			0.1	0.1	0.3	0.4			0.6			
		30			0.5	0.3	1	1.5			2.0			
		35			1	0.5	1.5	3.8			4.7	2.0		2.5
		40			4.3		1	4.7			4.7			
		06	M2		- 0.06	0.6	圧力上昇時 手動復帰 ※2 圧力下降時 自動作動	1.65	1.8	0.2	手動 復帰			
		30			0.5	3		3.3	4	1.5				

・接点形式、復帰作動は145ページ、電気定格は146ページをご参照ください。

・納入時設定値は上昇点基準です。

※1 器差を含めた平均値を示しています。

※2 規定圧力以上上昇後にリセットボタンを押してください。

圧力区分 06…約 0.1MPa

30…約 0.5MPa

## 標準付属品

- ・1/4フレアナット
- ・本体取付板(SNS-AE01)
- ・ばね座金付 M4×7ねじ 4個