

KSK 形 産業機械用圧力センサ



KSK 形

受注量産品

購入には図面の取交しが必要となります。
詳しくはお問い合わせください。

特長

- 産業機械の油圧測定に最適です。
- 高耐久/耐ノイズ性能です。
- レシオメトリック出力です。

用途


- 建設機械
- 農業機械 等

共通仕様



- 総合精度：±3% F.S.
(非直線性、温度特性 (-30～100℃)、
ヒステリシス、再現性を含みます。)
- 流体温度：-30～100℃
- 使用周囲温度：-30～100℃
- 最大電源電圧：DC 6V
- 消費電流：10mA以下
- 負荷抵抗：1MΩ以上
- 負荷容量：コンデンサ 1000pF 以下
- 絶対圧タイプ：1気圧 (1013hPa abs) を0MPaとしています。
- 保護等級：IP66

カタログ番号の説明

※以下項目 (Ⅱ～Ⅵ) を選択するとカタログ番号が決まります。

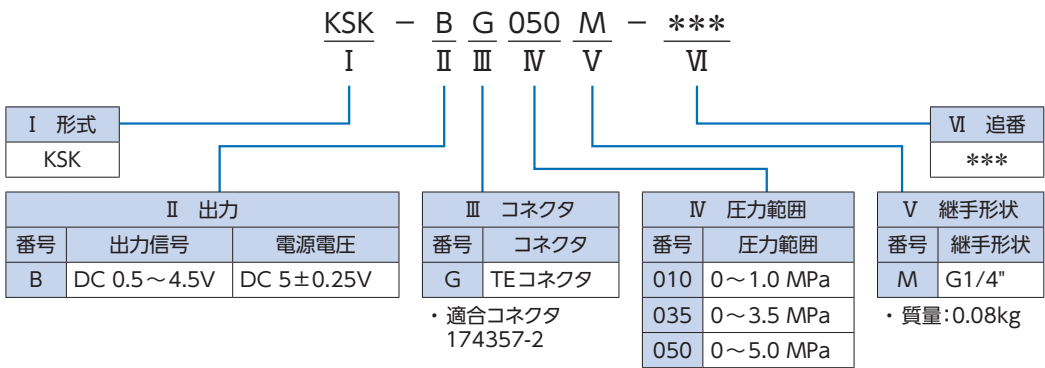

外形寸法図・外部結線図

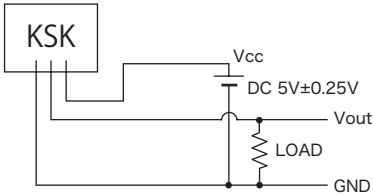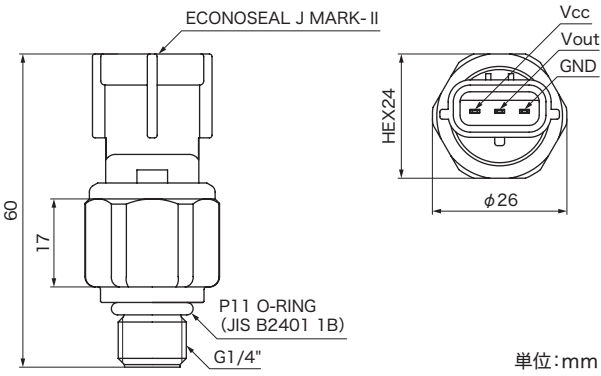

※上記以外の仕様の製作も可能です。詳細はお問い合わせください。