


通用型温度控制器

ALS, BLS 型

SAGInoMIYA

概要

- 本体为不锈钢、外壳为ABS树脂、感温部采用符合卫生的镀锡抛光。
- 可纵、横安装型。

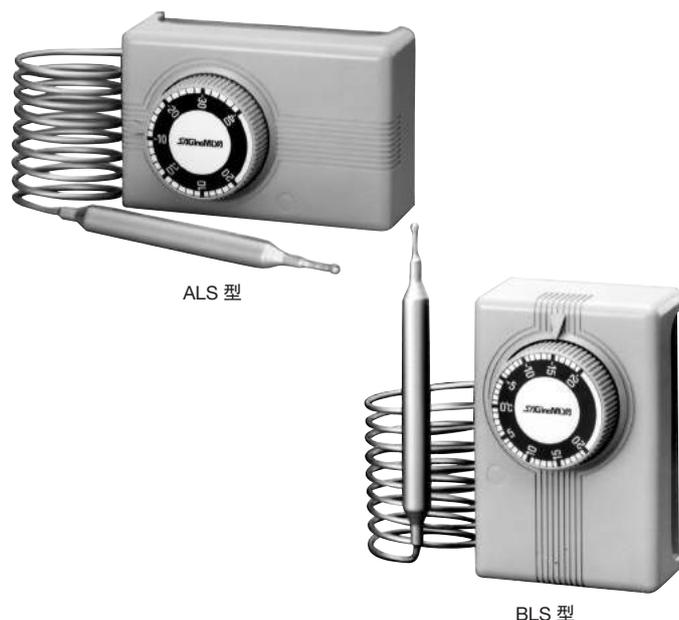

ALS 型

BLS 型

技术参数

单位: °C

型号	调整范围		开关温度差	感温部最高温度	感温筒尺寸 (mm)	毛细管长度 (mm)	重量 (kg)	
	最小	最大						
BLS-C1020L1	-20	20	约2.0 (固定)	60	φ10×100	φ2.4×1000	0.3	
ALS-C1011L1	-60	-10						
ALS-C1020L1	-40	20		约2.5 (固定)				80
ALS-C1050L1	-10	50						110
ALS-C1090L1	40	90						150


• 保护等级: IP20

电气额定值

额定电压 (V)	功率 (cos φ)	额定电压 (V)					
		125V.AC	250V.AC	450V.AC	24V.DC	125V.DC	
额定电流 (A)							
无感电流	1	10	5	2	5	0.5	
感应电流	满载电流	0.75	8.5	4.5	1	3	0.2
	浪涌电流	—	50	37	10	10	5


最小使用电流: 50mA

接点形式



C	共同接头
L	温度上升时闭
H	温度下降时闭

尺寸

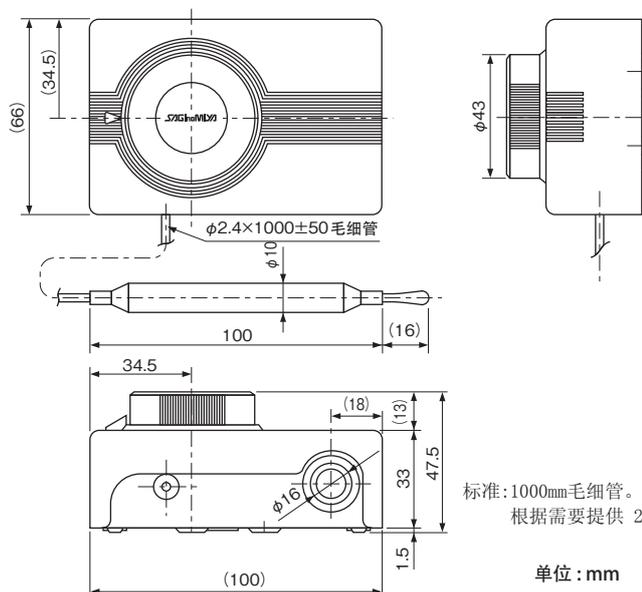


标准: 1000mm毛细管。
根据需要提供 2000mm, 3000mm, 5000mm的毛细管。

单位: mm

标准附属品

安装托架

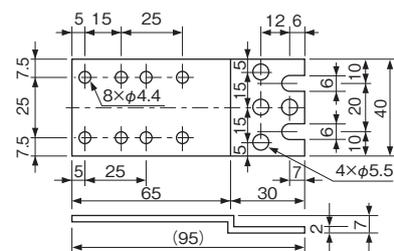

型号	ALS-AE02
----	----------