

室内湿度控制器

AHS 型

SAGInoMIYA

概要

- 使用尼龙带确保湿度控制精确。
- 低电压和线间电压均可使用。
- 使用旋钮，调整方便。
- 附带有防止旋转过度的旋转停止螺丝。



技术参数

单位: %RH

型号	接点形式	调整范围		开关湿度差	环境温度 (°C)	重量(kg)
		最低	最高			
AHS-C1090	SPDT	30	90	约5	10~40	0.17


• 保护等级: IP20

电气额定值


额定电压 (V)		功率 (cos φ)	125V.AC	250V.AC	24V.DC
额定电流 (A)					
无感电流		1.0	4.5	2	1
感应电流	满载电流	0.75	3	1.5	0.4
	浪涌电流	—	12	6	2

最小使用电流: 50mA

接点形式



尺寸

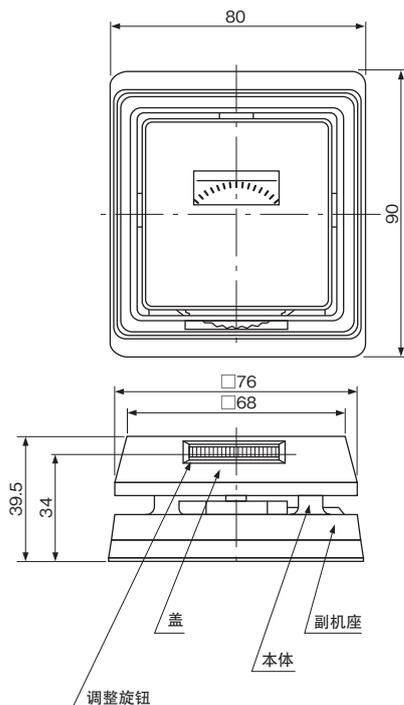

单位: mm

