



数字湿度控制器

BLE型

SAGINOMIYA发布新的数码湿度控制器BLE型。

特長

- 高亮度背光LCD
- 电源电压：85 ~ 264V.AC 50/60Hz
- 强制ON / OFF功能
- 功能：1 Step型、2 Step型

应用于

- 各种空调设备：
办公室，微机室，实验室，图书库等
- 农业设施：
温室栽培，粮食仓库，茶叶和烟草等
- 生产设施：
化学，纸，布，糖果等



通用规格


电源电压	: 85 ~ 264V.AC	周围温度	: -10 ~ 50°C (控制器) 0 ~ 50°C (传感器)
耗电量	: 5VA 以下	周围湿度	: 30 ~ 90%RH
接点形式	: 单刀单掷	备份数据	: 预设值, 校准值
接点容量	: 250V.AC 10A (cos φ=1) 250V.AC 6A (cos φ=0.7) 250V.AC 3A (cos φ=0.4)	设置方法	: 通过上下的按键, 独立设定ON / OFF

技术参数


型号	湿度设定范围 (%RH)	开关湿度差 (%RH)	湿度显示范围 (%RH)	校准公差 (%RH)	功能	传感器编号	重量 (kg)
BLE-SD11-011	30 ~ 90	Min. 3	20 ~ 99	±10	1 Step	HEK-I1R001	0.2
BLE-SD12-011					2 Step		

湿度传感器和传感器安装支架作为标准附属品。


尺寸

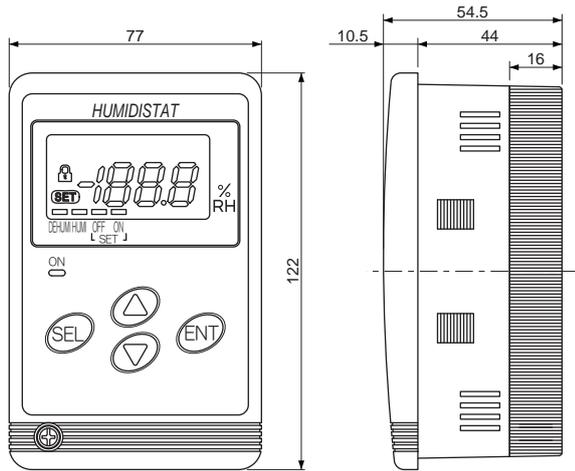

墙式安装尺寸




面板切割尺寸




标准附属品

传感器(HEK-I1R001)

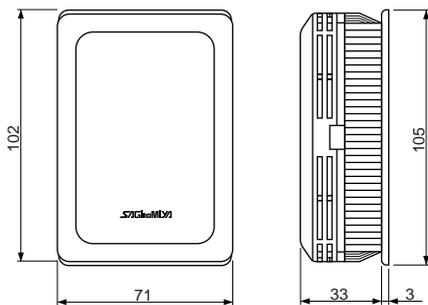


传感器安装支架




接线图

1 Step型

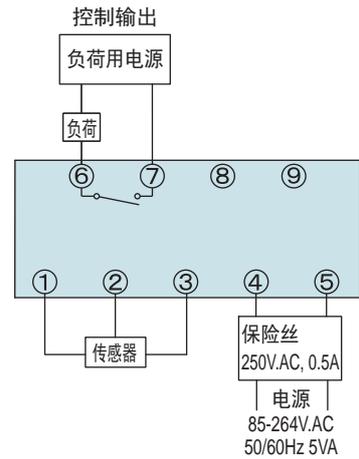


2 Step型

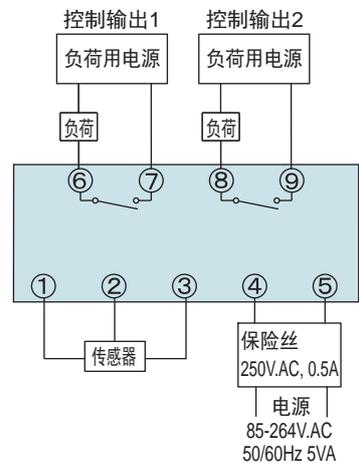

任选配件 (ALE-AA02)

面板安装托架(附带垫片)

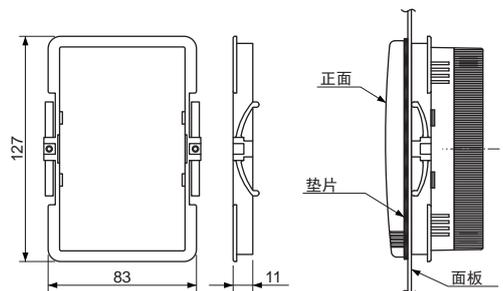

⚠ 关于安全 请注意

使用前, 请仔细阅读使用说明书后, 正确使用

因为产品的改变, 有变更规格, 构造的情况, 恕不通告