

电动伺服试验机

Electric Servo Fatigue Test System

LFH SERIES (A125 Type)

便携式作动器

● *Clean*


不使用液压油, 环保型试验装置

● *Flexible*

设备占用空间小, 并可自由移动

● *Expandable*

从部件单体到总成, 适用于广范围的试验

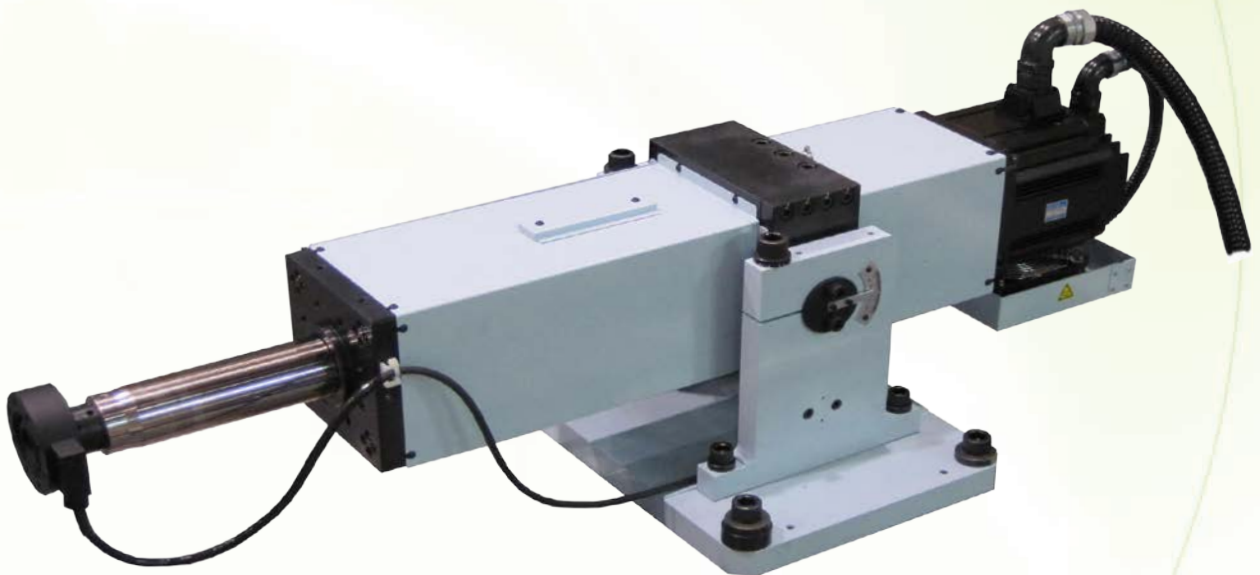

电动伺服试验机

操作简便, 维护及运行成本低

装置规格


型号		A125-	003	005	103	105	113	115
正弦波加振力	kN		5		10		20	
静态保持力	kN		2.5		5		10	
最大位移	mm		±50	±100	±50	±100	±50	±100
马达容量	kW		1.8		7.0		7.5	
加振器质量 ※1	kg		22	24	111	124	117	131
电源	ACV Hz		200/400 3相	50/60	200 3相		50/60	
	kVA		5		13		15	
尺寸	A	mm	769.5	919.5	1170	1320	1059	1209
	B		477.5	627.5	566.5	679	566.5	694

※1 重量: 它不包括支架部

※除以上记载, 还具备高速度, 高加速度, 大载荷型电动伺服试验系统, 其详细规格请咨询我方销售负责人员。

尺寸


※尺寸值请参阅装置规格表

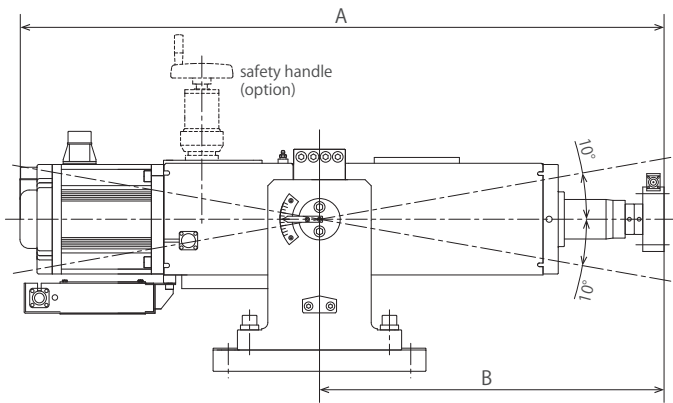

极限性能曲线图

(全型号共通)


※下图是空载时的极限性能

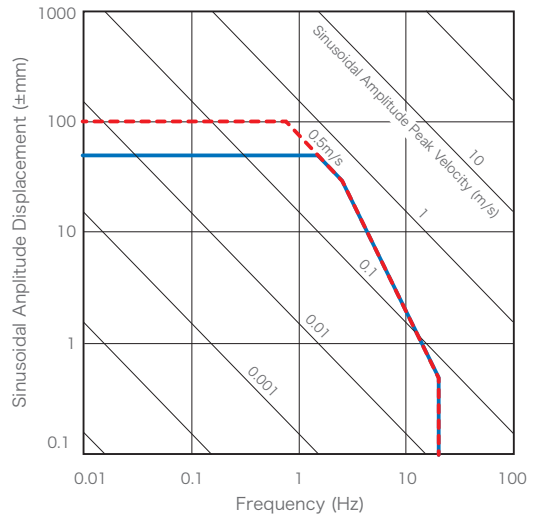

— 最大位移 ±50mm 规格 — 最大位移 ±100mm 规格

控制器 M2430

试验操作画面

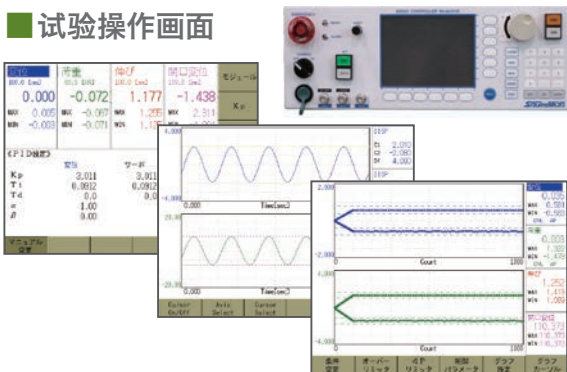

控制器规格

控制模式	位移(角度)、载荷(扭矩)、外部传感器输入(2ch)
波形	正弦波、三角波、矩形波、斜坡、扫描波
程序考试	最大100段 最大重复次数 2×10^9 次 (标准波、斜坡、扫描波的任意组合)
控制量程	自动量程
限位功能	过载限位、4点限位
信号输出	±10V(可定义量程) 3ch(可选择设定输出通道) BNC 输出
尺寸/质量	W420×D380×H149mm/约13kg
电源	AC100V 500VA

※其他选配功能: 数据分析软件、环境箱(恒温箱)

株式会社 鷺宮製作所

<http://www.saginomiya-global.com/cn/>

试验机营业部 电话: +81 3 6205 9126 传真: +81 3 6205 9127
日本东京都新宿区大久保3-8-2
新宿Garden Tower 22楼 邮编: 169-0072
E-mail dynamic-servo@saginomiya.co.jp

大阪营业所 电话: +81 6 6385 8011 传真: +81 6 6384 0859
日本大阪府吹田市广芝町10-28 OAK江坂 邮编: 564-0052

名古屋营业所 电话: +81 52 224 7120 传真: +81 52 224 7121
日本爱知县名古屋市北区清水4-1-13 邮编: 462-0844

⚠ 关于安全 请注意

使用前, 请仔细阅读使用说明书后, 正确使用

因为产品的改变, 有变更规格, 构造的情况, 恕不通告