电子膨胀阀KV系列+控制器 YNE型

Electronic Expansion Valve + Controller

SAGInoMIYA

特征

- 可用于极低温冷库
  耐液锤构造
  快速降温

适用于

- 低温冷冻冷藏库
  组合式冷库、速冻式冷库

规格

Type YNE

【电源电压】AC85~264V
【消耗电力】15VA 以下
【检测温度范围】-80~20°C/-50~50°C
【周围温度】0~50°C
【控制方式】PID 控制
（温度 – 温度式）

Type PKV/GKV

【驱动电压】DC12V
【最大工作压力】4.2MPa
【冷冻能力】1.73～9.30U.S.R.T.{6.1～32.7kW}/
3.44～18.6{12.1～65.4kW}(R410A)
【流体温度】-50~60°C/-70～50°C
【驱动方式】步进电机

电子膨胀阀化优点

— 库内温度（电子膨胀阀）
— 库内温度（电磁阀 + 热力膨胀阀）

可以稳定的维持库内温度，减少库内温度波动

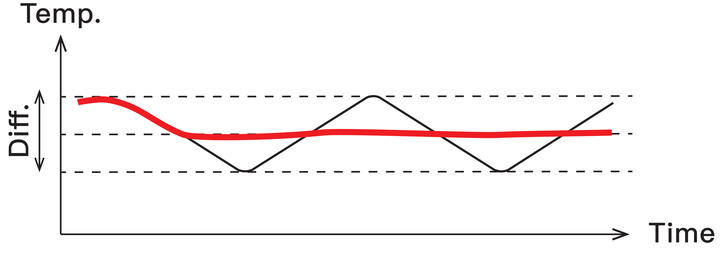

启动后快速制冷

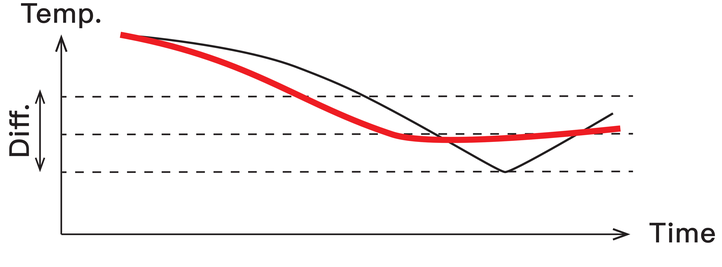

电子膨胀阀控制系统

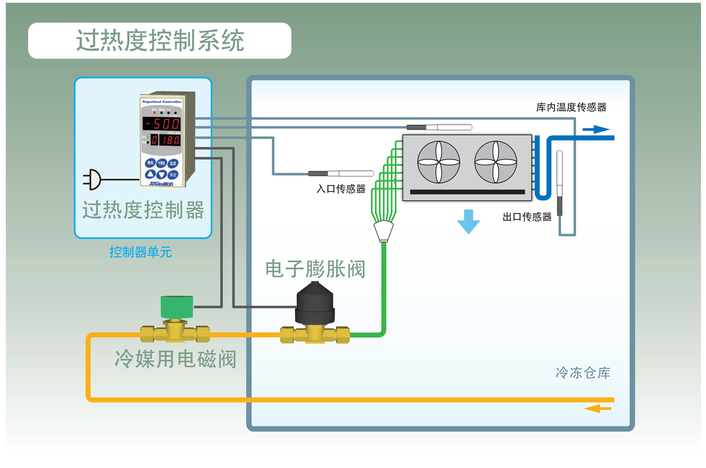

请扫描二维码
下载产品介绍