




热泵热水器用控制器

Heat Pump Type Hot-Water Supply Appliance

SAGInoMIYA

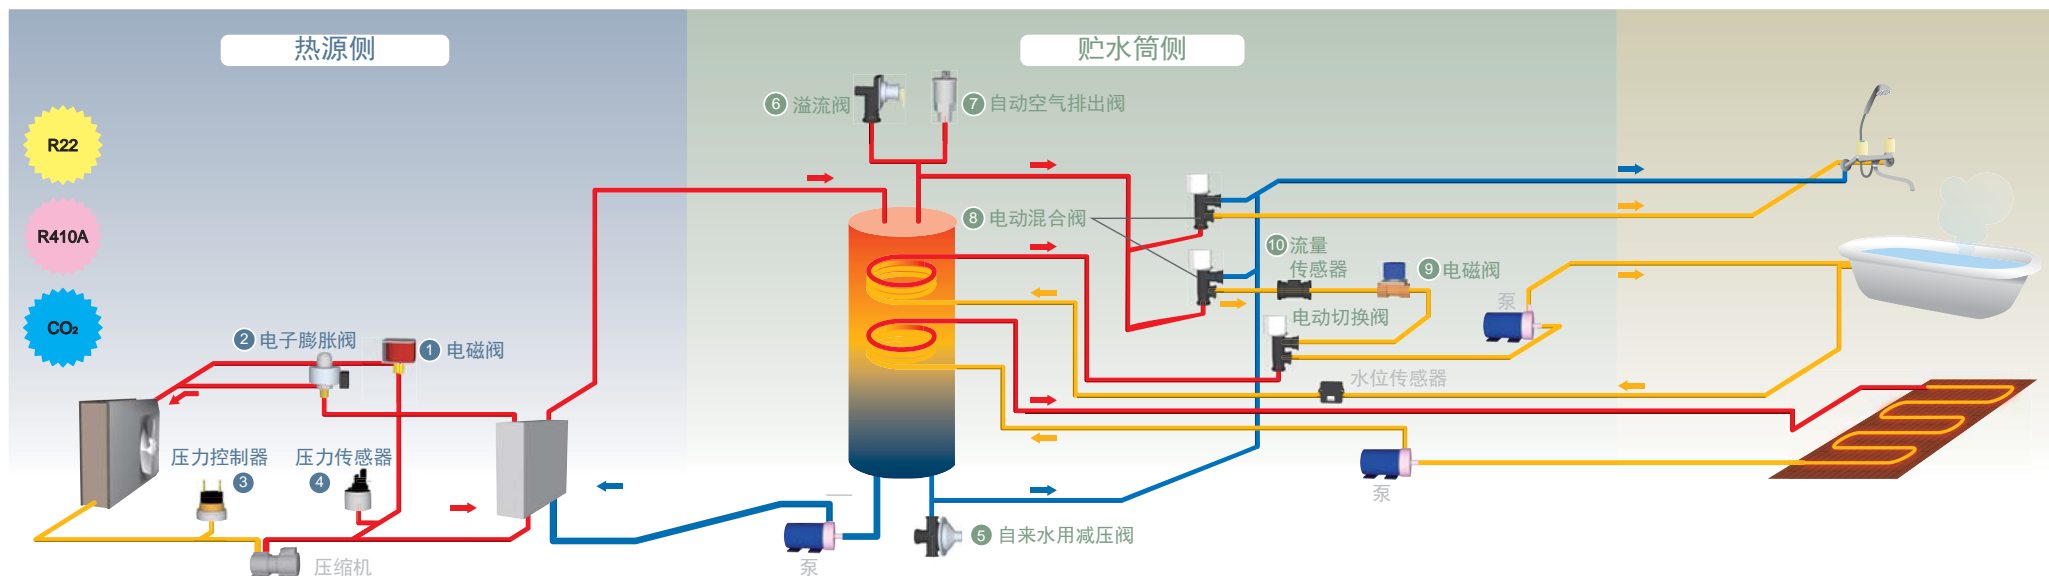

超高压控制器(适用CO₂冷媒)

1 小型电磁阀
SMALL SOLENOID VALVES
Type HPV
【最大工作压力】13 / 13.8 / 15MPa
【流体温度】-30~120°C
【C v 值】0.028 / 0.038 / 0.54
【接头】1/4焊接

3 小型压力控制器
SMALL PRESSURE CONTROLS
Type CCB
【设定范围】13~16.5MPa(工厂设定)
【接点型式】SPST
【接点容量】DC24V 0.01~0.05A
【接头】1/4焊接

2 电子膨胀阀
ELECTRONIC EXPANSION VALVES
Type UKV-J/JKV
【驱动电压】DC12V
【最大工作压力】15MPa
【换热能力】11.8~30.4kW
【流体温度】-30~70°C
【驱动方式】永久磁铁步进电动机直动式

4 小型压力传感器
SMALL PRESSURE SENSORS
Type HSK
【压力范围】0~15MPa
【输出电压】DC0.5~4.5V
【电源电压】DC5V
【接头】1/4焊接

水周用控制器

5 自来水用减压阀
PRESSURE REDUCING VALVES
Type CRV-J
【设定压力】65 / 80 / 170kPa
【最大工作压力】750kPa
【流体温度】0(无冻结)~60°C

6 热水器用溢流阀
RELIEF VALVES
Type VSV/WVS
【吹起压力】95 / 190kPa
【耐压性能】1.75MPa(金属)、600kPa(树脂)
【流体温度】0(无冻结)~97°C

7 自动空气排出阀
AUTOMATIC AIR VENT VALVES
Type CAV
【最大工作温度】100°C
【最大工作压力】300kPa
【耐压性能】1.75MPa

8 电动混合阀
ELECTRONIC COMPLEX VALVES
Type XJV
【额定电压】DC12V
【最大工作压力】0.2MPa
【C v 值】3.2以上(温水方面)
【流体温度】0(无冻结)~90°C

9 电磁阀
SOLENOID VALVES for water
Type HEV
【最大工作压力】0.10 / 0.3MPa
【C v 值】0.94 / 1.1
【流体温度】0~95°C

10 流量传感器
FLOW SENSORS
Type ELK
【流量范围】1.5~25L/min
【输出】约104pps(15L/min时候)
【流体温度】0(无冻结)~80°C
低流量产品: 0.5~25L/min

电动比例阀
ELECTRIC PROPORTIONAL VALVES
Type QJV
【额定电压】DC12V
【最大工作压力】1.0MPa
【流量】1000脉冲时候: 1.4L/min
3000脉冲时候: 15L/min以上
【流体温度】0(无冻结)~90°C

感震器
SEISMOSCOPE
Type CJS
【设定加速度】101~107cm/s²
周期0.3~0.7秒时
【接点型式】SPST
【接点容量】AC125V 10A / AC250V 7A