



アンモニア・R410A 冷媒の自動制御機器

Ammonia and R410A Refrigerant Automatic Controls

環境にやさしい自然冷媒及び代替冷媒の自動制御機器

Danfoss

アンモニア冷媒自動制御機器

1 温度膨張弁

THERMOSTATIC EXPANSION VALVE

Type TEA

【最高使用圧力】1.9MPa
【定格容量】3.5~295kW



2 電磁弁

SOLENOID VALVE

Type EVRA/T

【最高使用圧力】4.2MPa
【定格容量】21.8~236kW
【使用冷媒】R744, R717, HFC



3 モーターバルブ

MOTOR VALVE

Type ICM

【最高使用圧力】5.2MPa
【使用流体温度】-60~120℃
【接続口径】25~65A



4 流量調整弁

REGULATING VALVE

Type REG

【最高使用圧力】5.2MPa
【最高使用圧力】5.2MPa (REG-SS)
【接続口径】6~65A




5 フィルター

FILTER

Type FIA

【最高使用圧力】4.0MPa
【最高使用圧力】5.2MPa (FIA-SS)
【接続口径】15~300A

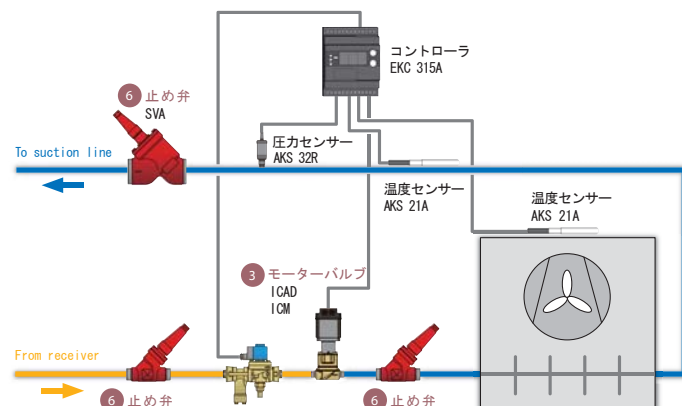

工業用アンモニア乾式システム

6 止め弁

STOP VALVE

Type SVA

【最高使用圧力】4.0MPa
【最高使用圧力】5.2MPa (SVA-SS)
【接続口径】6~200A



7 止め弁付き逆止弁

STOP CHECK VALVE

Type SCA

【最高使用圧力】4.0MPa
【最高使用圧力】5.2MPa (SCA-SS)
【接続口径】15~125A



R410A 冷媒の自動制御機器

8 温度膨張弁

THERMOSTATIC EXPANSION VALVE

Type TUAE

【最高使用圧力】4.25MPa
【定格容量】1.3~26kW



オリフィス交換可能

9 温度膨張弁

THERMOSTATIC EXPANSION VALVE

Type TCAE

【最高使用圧力】4.25MPa
【定格容量】23~34kW



オリフィス交換可能

10 逆止弁

CHECK VALVE

Type NR VH

【最高使用圧力】4.6MPa
【使用冷媒】R744, R410A, HFC



11 高圧カスリッ

HIGH PRESSURE CONTROL

Type KP6

【最高使用圧力】4.65MPa
【使用冷媒】R410A, R744



11 電磁弁

SOLENOID VALVE

Type EVRH

【最高使用圧力】4.52MPa
【使用冷媒】R744, R410A, HFC
【接続口径】1/4"~7/8"




12 フィルタードライヤー

FILTER DRIER

Type DGR

【最高使用圧力】3.5MPa
【最高使用圧力】4.6MPa (DGR-HR)



14 ボールバルブ

BALL VALVE

Type GBC

【最高使用圧力】4.5MPa
【使用流体温度】-40~150℃
【接続口径】1/4~21inch

