

NEW

小形温度膨張弁

QCX形 / RCX形

冷凍・冷蔵～空調用まで
R410A対応

地球環境に優しく省エネルギーに貢献



SAGInoMIYA

共通仕様

- ・ QCX形…内部均圧方式
- ・ RCX形…外部均圧方式
- ・ 最高使用圧力：3.0 MPa
- ・ 気密試験圧力：3.3 MPa
- ・ 本体及び感温部最高温度：80℃
- ・ 静止過熱度調整範囲：1～5℃
- 増加約0.045 MPa / 1回転
- ・ フレアタイプ(B) / ろう付タイプ[D]


封入方式		A ゾーン	R ゾーン	MOP (°C)	使用温度条件
		適用蒸発温度 (°C)			本体 : T _S , 感温部 : T _B
SA	R410A	-45 ~ 10	-	18	T _S ≥ T _B
C		-	-40 ~ -10	-	T _S ≤ T _B

仕様表

カタログ番号				均圧 方式	公称能力(kW)		継手			納 入 時 度 値 (°C)	質 量 (kg)
形式	番号	冷媒	封入方式		CT ET	38℃ 5℃	入口	出口	均圧		
QCX- RCX-	0334B[D]	V (R410A)	SA C	内均 (QCX)	1.22	3/8 フレア 〔3/8(OD) ろう付〕	1/2 フレア 〔1/2(OD) ろう付〕	1/4 フレア 〔1/4(OD) ろう付〕	5	0.28 (QCX-B)	
	0534B[D]				1.83					0.24 [QCX-D]	
	0934B[D]				3.04						
	1434B[D]				4.82						
	1734B[D]			外均 (RCX)	6.08						0.29 (RCX-B)
	2634B[D]				9.12					0.24 [RCX-D]	
	3534B[D]				12.1						
	5234B[D]				18.2						

・ フレア継手(入口)にはストレーナが内蔵されています。

外形寸法図

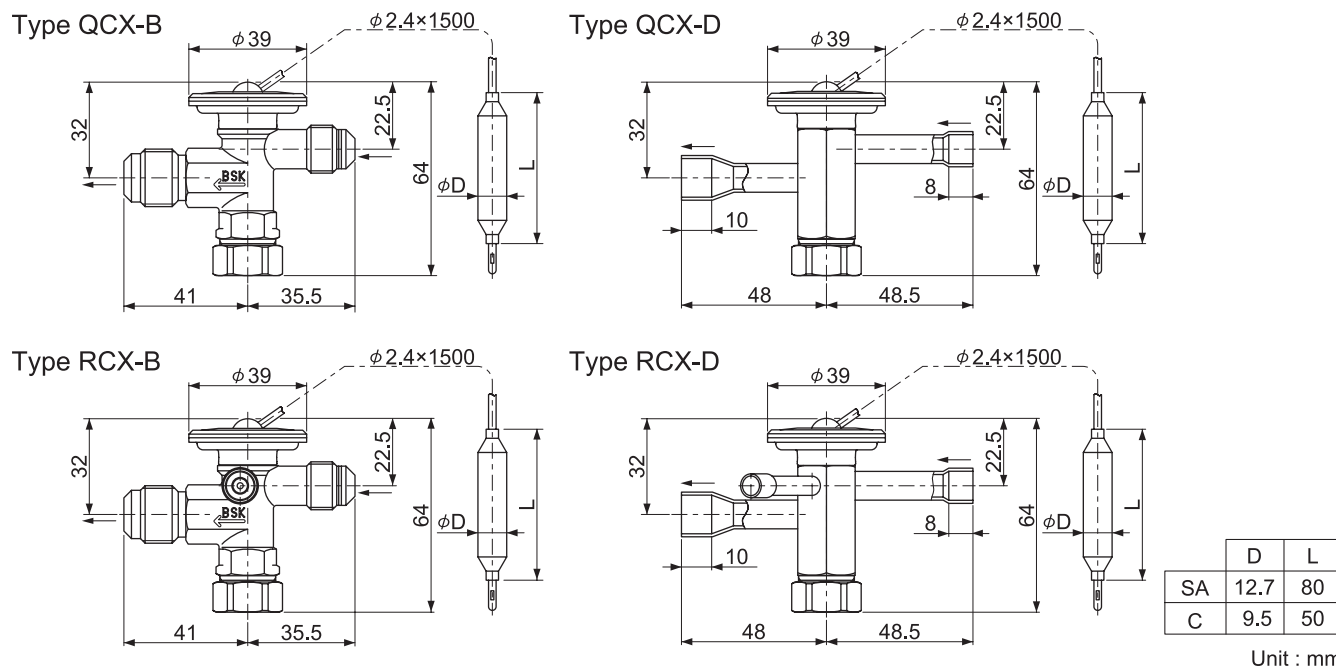

標準付属品

- ・ 感温筒取付用バンド
- ・ フレアナット

安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

製品改良のため、予告なしに仕様、構造などの変更を行うことがあります。

株式会社 鷺宮製作所

本社 / 〒165-8907 東京都中野区若宮2-55-5
URL <http://www.saginomiya.co.jp>

お問合せ

営業本部 / 東京 03-5843-3347 サギノミヤ産機(株) / 中野営業所 03-3330-8168
大阪支店 / 大阪 06-6385-8011 川崎営業所 044-738-1181
福岡営業所 / 福岡 092-436-6001 所沢営業所 04-2923-9181
鷺宮テックス(株) / 特販部 03-5843-3344 太陽熱工業(株) / 大阪営業所 06-6385-3481