




ビル空調用制御機器

Air Conditioning

快適な住空間を支えるサギノミヤの制御機器

SAGINOMIYA

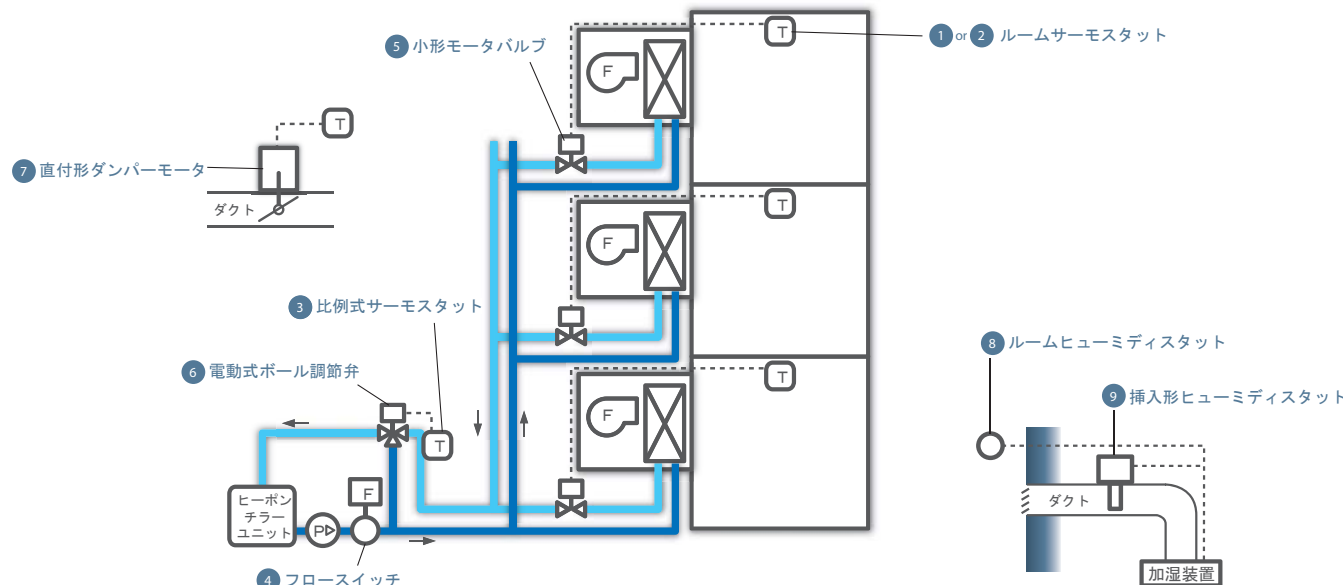

1 ルームサーモスタット ROOM THERMOSTATS Type ARS 【温度調整範囲】 10~30℃ 【入切温度差】 約1.5℃ 【使用周囲温度】 -20~50℃ (二位方式) -10~50℃ (比例式)	3 比例式サーモスタット TEMPERATURE CONTROLS Type PWS 【温度調整範囲】 -10~120℃ 【標準】 0~135Ω (ポテンショメータ)	5 小形モータバルブ MORTORIZED BALL VALVES Type BJV 【電源電圧】 AC24V 【最高使用圧力】 1MPa 【Cv値】 2.1~5.2	7 直付形ダンパーモータ DAMPER MOTOR ACTUATORS Type AWK 【電源電圧】 AC24V 【動作時間】 約132秒 【トルク】 14.7N・m	9 挿入形ヒューミディスタット HUMIDISTATS Type DIS 【湿度調整範囲】 30~70%RH 【入切湿度差】 約7%RH 【使用周囲温度】 10~40℃
2 ルームサーモスタット ROOM THERMOSTATS Type WRS 【温度調整範囲】 10~30℃ 【入切温度差】 約1.5℃ 【使用周囲温度】 -20~50℃ 冷暖房、ファンスピードの切替スイッチ付	4 フロースイッチ FLOW SWITCHES Type FQS 【調整範囲】 18~2268L/min 【最高使用圧力】 0.98MPa 【流体温度】 5~80℃	6 電動式ボール調節弁 MORTORIZED BALL VALVES Type MJV 【電源電圧】 AC24V 【最高使用圧力】 1.6MPa 【Cv値】 1~45	8 ルームヒューミディスタット ROOM HUMIDISTATS Type AHS 【湿度調整範囲】 30~90%RH 【入切湿度差】 5±3%RH 【使用周囲温度】 10~40℃	デジタルヒューミディスタット DIGITAL HUMIDISTATS Type FLE 【電源電圧】 AC85~264V 【湿度調整範囲】 30~90%RH 【入切湿度差】 3%RH以上 【使用周囲温度】 -10~50℃