




電子膨張弁システム

Electronic Expansion Valve System

「レフコンY」 高効率運転・省エネルギー運転を実現

SAGHOMIYA

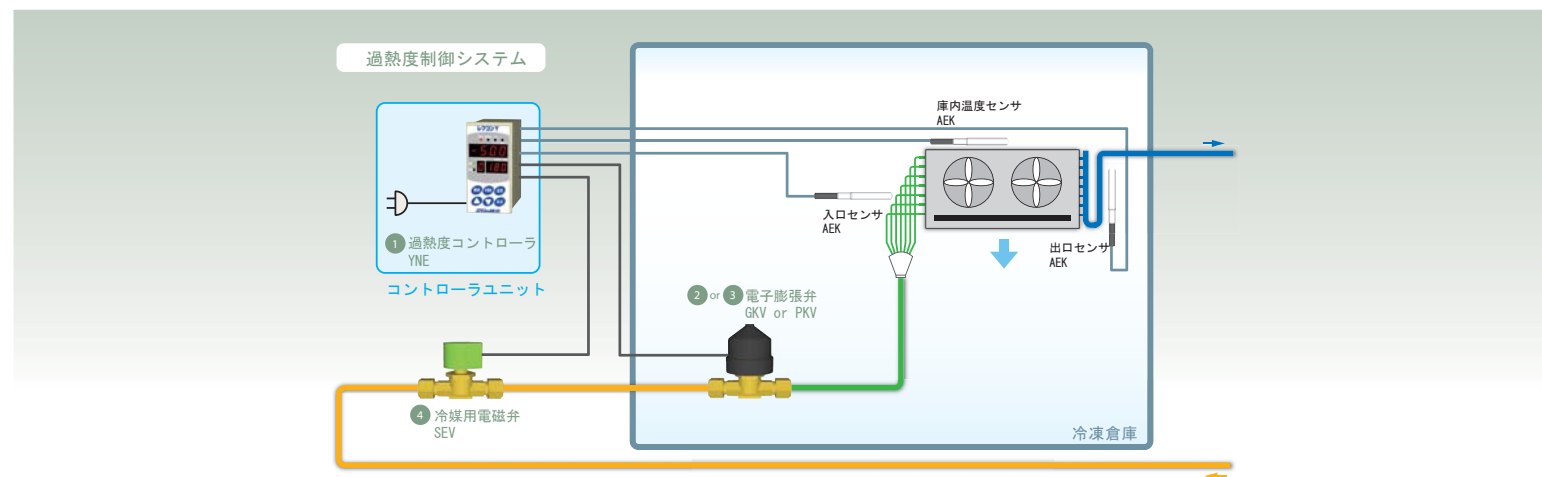

インジェクション制御システム

インジェクションコントローラ レフコンY

CONTROLLER REFCON Y
Type YNE
【電源電圧】AC85~264V
【消費電力】15VA以下
【吐出温度範囲】60~140℃
【使用温度範囲】0~50℃



電子膨張弁

ELECTRONIC EXPANSION VALVES
Type UKV
【駆動電圧】DC12V
【最大使用圧力】4.2MPa
【能力】12.1~33.9kW (R410A)
【流体温度】-30~60℃
【駆動方式】永久磁石型
ステップモータ直動式



過熱度制御システム

過熱度コントローラ レフコンY

CONTROLLER REFCON Y
Type YNE
【電源電圧】AC85~264V
【消費電力】15VA以下
【吐出温度範囲】60~140℃
【使用温度範囲】0~50℃
シリアル通信 監視領域の温度検出が可能



電子膨張弁

ELECTRONIC EXPANSION VALVES
Type GKV
【駆動電圧】DC12V
【最大使用圧力】4.2MPa
【能力】7.3~29.2kW (R404A)
【流体温度】-70~60℃
【駆動方式】永久磁石型
ステップモータ直動式



電子膨張弁

ELECTRONIC EXPANSION VALVES
Type PKV
【駆動電圧】DC12V
【最大使用圧力】4.2MPa
【能力】3.6~19.6kW (R404A)
【使用温度範囲】-50~60℃
【駆動方式】永久磁石型
ステップモータ直動式



冷媒用電磁弁

SOLENOID VALVES for Refrigerant
Type SEV
【最大使用圧力】4.2MPa
【作動圧力範囲】0.0.07~2.45MPa
【使用温度範囲】-40~125℃
【C v 値】0.25~5.3
【継手】1/4~3/4 フレア、ろう付



電子膨張弁駆動システム

パルスコンバータ

PULSE CONVERTERS
Type LNE
【電源電圧】AC24V 50/60Hz
又は DC24V 15VA以下
【入力信号】DO4~20mA
【出力】0~480V/10A
又は 0~650V/10A



電子膨張弁

ELECTRONIC EXPANSION VALVES
Type VKV
【駆動電圧】DC12V
【最大使用圧力】4.2MPa
【能力】6.1~54.5kW (R410A)
【流体温度】-50~130℃
【駆動方式】永久磁石型
ステップモータ直動式



電子膨張弁

ELECTRONIC EXPANSION VALVES
Type KKV
【駆動電圧】DC12V
【最大使用圧力】4.2MPa
【能力】88.1kW (R410A)
【流体温度】-30~120℃
【駆動方式】永久磁石型
ステップモータ直動式
ホットガス用途



電子膨張弁

ELECTRONIC EXPANSION VALVES
Type AKV
【駆動電圧】DC12V
【最大使用圧力】4.2MPa
【能力】98.1kW (R410A)
【流体温度】-30~130℃
【駆動方式】永久磁石型
ステップモータ直動式

