




空調用制御機器

SAGINOMIYA

ルームエアコン
Room Air Conditioning

業務用エアコン
Commercial Air Conditioning


R410A冷媒に対応した多彩な制御機器

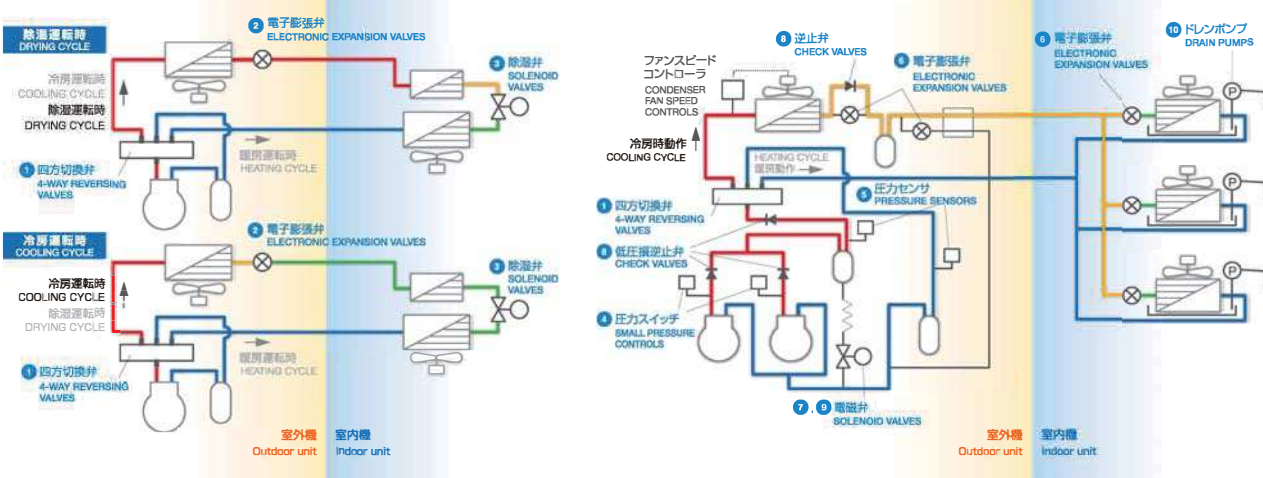

<p>1 冷媒用四方切換弁 Refrigerant 4-way reversing valve</p> <p>type STF+STF</p> <p>【標準型】 18~226WR40A 【標準型】 4.2MPa 【標準型】 30~130°C 【標準型】 30~130°C/30~130°C 【標準型】 30~130°C/30~130°C</p>	<p>3 除湿弁 Solenoid valve</p> <p>type SPV</p> <p>【標準型】 DC24V 【標準型】 4.2MPa 【標準型】 30~100°C 【標準型】 40 to 100°C 【標準型】 30~100°C</p>	<p>5 圧力センサー Pressure sensor</p> <p>type NSK</p> <p>【標準型】 0~5MPa 巻 【標準型】 0~5MPa 巻 【標準型】 DC0.5~5.6kV 巻 【標準型】 0.03~0.17V/V 【標準型】 0.037 to 0.17V/V 【標準型】 0.037 to 0.17V/V</p>	<p>7 小形電磁弁 Small motor valve</p> <p>type VPV/TEV-S</p> <p>【標準型】 4.2MPa 【標準型】 30~120°C 【標準型】 30~120°C 【標準型】 30~120°C 【標準型】 30~120°C</p>	<p>9 電磁弁 Solenoid valve</p> <p>type RPV</p> <p>【標準型】 3.0/4.2MPa 【標準型】 4.2MPa 【標準型】 30~120°C 【標準型】 30~120°C 【標準型】 30~120°C</p>	<p>11 四方向電磁弁 4-way solenoid valve</p> <p>type BPV</p> <p>【標準型】 3.0/4.2MPa 【標準型】 4.2MPa 【標準型】 30~120°C 【標準型】 30~120°C 【標準型】 30~120°C</p>
<p>2 電子膨張弁 Electronic expansion valve</p> <p>type QKV</p> <p>【標準型】 DC24V 【標準型】 4.2MPa 【標準型】 30~120°C 【標準型】 30~120°C 【標準型】 30~120°C</p>	<p>4 圧力スイッチ Pressure switch</p> <p>type ACB/LCB</p> <p>【標準型】 DC24V 【標準型】 4.2MPa 【標準型】 30~120°C 【標準型】 30~120°C 【標準型】 30~120°C</p>	<p>6 電子膨張弁 Electronic expansion valve</p> <p>type UKV/LKV</p> <p>【標準型】 DC24V 【標準型】 4.2MPa 【標準型】 30~120°C 【標準型】 30~120°C 【標準型】 30~120°C</p>	<p>8 低圧検知止弁 Low pressure check valve</p> <p>type UCV</p> <p>【標準型】 4.2MPa 【標準型】 30~120°C 【標準型】 30~120°C 【標準型】 30~120°C 【標準型】 30~120°C</p>	<p>10 ドレンポンプ Drain pump</p> <p>type ADP/MDP</p> <p>【標準型】 AC200V/50/60Hz 【標準型】 4.2MPa 【標準型】 30~120°C 【標準型】 30~120°C 【標準型】 30~120°C</p>	<p>12 圧力調整弁 Pressure reducing valve</p> <p>type DPR/LPR</p> <p>【標準型】 4.2MPa/4.2MPa 【標準型】 4.2MPa 【標準型】 30~120°C 【標準型】 30~120°C 【標準型】 30~120°C</p>

ビル空調
Building Air Conditioning

快適な住空間を支えるサギノミヤの制御機器

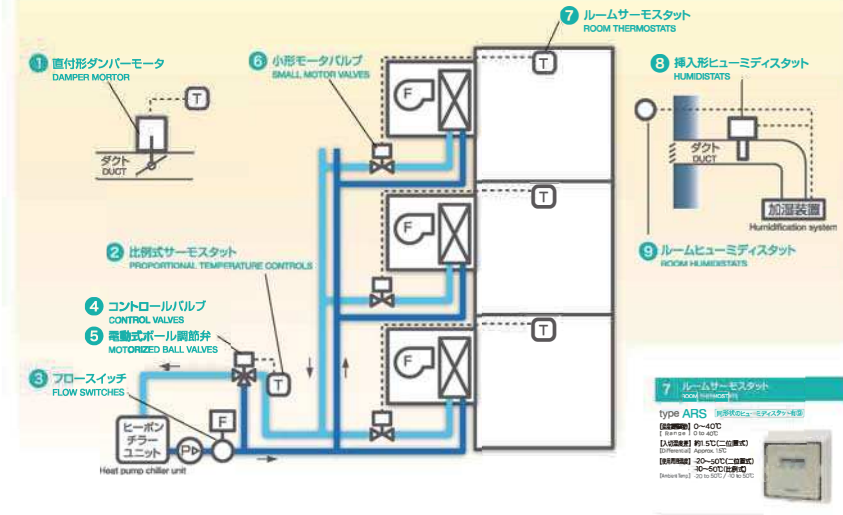

<p>1 直付形ダンパーモータ Direct mounting damper motor</p> <p>type AWK</p> <p>【標準型】 AC24V 【標準型】 DC24V 【標準型】 1.0MPa 【標準型】 1.0MPa 【標準型】 1.0MPa</p>	<p>3 フロースイッチ Flow switch</p> <p>type FQS</p> <p>【標準型】 10~226L/min 【標準型】 1.0MPa 【標準型】 1.0MPa 【標準型】 1.0MPa</p>	<p>5 電動式ボール調整弁 Motorized ball valve</p> <p>type MJV</p> <p>【標準型】 AC24V 【標準型】 DC24V 【標準型】 1.0MPa 【標準型】 1.0MPa 【標準型】 1.0MPa</p>	<p>8 挿入形ヒューミディスタット Insertion type humidistat</p> <p>type DIS</p> <p>【標準型】 30~70%RH 【標準型】 30~70%RH 【標準型】 30~70%RH 【標準型】 30~70%RH</p>
<p>2 比例式サーモスタット Proportional thermostat</p> <p>type PWS</p> <p>【標準型】 10~120°C 【標準型】 10~120°C 【標準型】 10~120°C 【標準型】 10~120°C</p>	<p>4 コントロールバルブ Control valve</p> <p>type NVK+WGK</p> <p>【標準型】 AC24V 【標準型】 DC24V 【標準型】 1.0/2.0MPa 【標準型】 1.0/2.0MPa 【標準型】 1.0/2.0MPa</p>	<p>6 小形モータバルブ Small motor valve</p> <p>type BJV</p> <p>【標準型】 AC24V 【標準型】 DC24V 【標準型】 1.0MPa 【標準型】 1.0MPa 【標準型】 1.0MPa</p>	<p>9 ルームヒューミディスタット Room humidistat</p> <p>type AHS</p> <p>【標準型】 30~70%RH 【標準型】 30~70%RH 【標準型】 30~70%RH 【標準型】 30~70%RH</p>