

定频空冷系统

定频水冷系统

1 冷凝器风扇转速控制器

CONDENSER FAN SPEED CONTROLLERS

Type RGE

【最大工作压力】4.7MPa
【控制方法】相控制
【压力范围】0.8~3.9MPa
【额定电压】AC200~240V单相
三相, AC380~415V三相
【额定电流】0.2~8A



2 冷凝器风扇转速控制器

CONDENSER FAN SPEED CONTROLS

Type XGE

【最大工作压力】4.7MPa
【控制方式】相控制
【压力范围】1.0~2.5MPa
2.2~3.9MPa
【额定电压】AC200~240V单相
【额定电流】0.2~3A



3 小容量热力膨胀阀

EXPANSION VALVES

Type ARX

【最大工作压力】3MPa
【冷冻能力】0.3~1.7U.S.R.T.
[1.2~6.9kW] (R404A)
【平衡方式】内平衡
【接头】5/16x3/8铜管





4 小型热力膨胀阀

EXPANSION VALVES

Type QCX/RXC

【最大工作压力】3MPa
【冷冻能力】0.2~3U.S.R.T.
[0.7~10.4kW] (R404A)
【均压方式】内平衡/外平衡
【接头】3/8x1/2喇叭口, 铜管

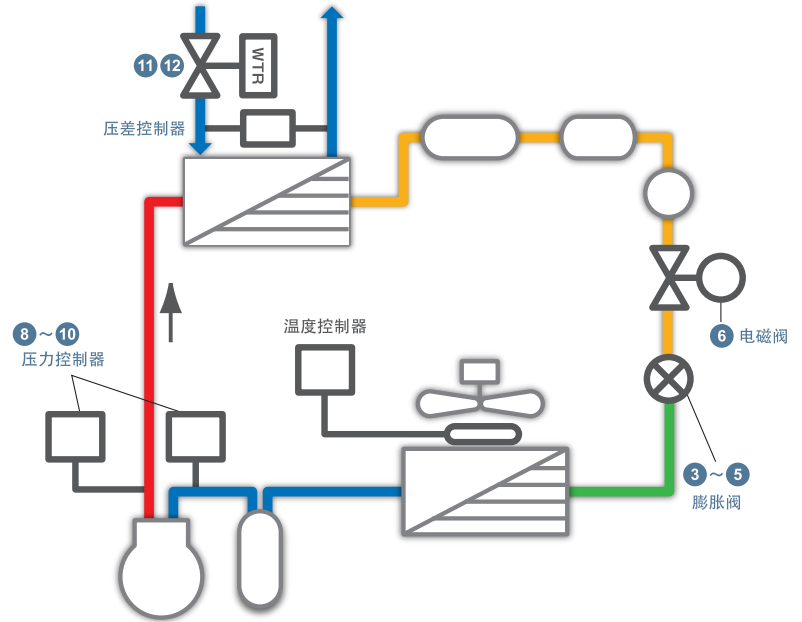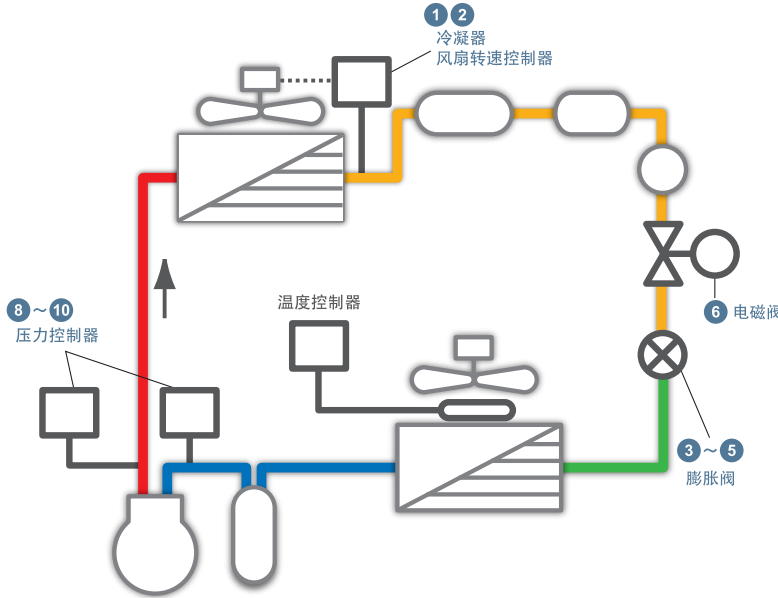

5 中型热力膨胀阀

EXPANSION VALVES

Type SCX

【最大工作压力】3MPa
【冷冻能力】2.0~9.1U.S.R.T.
[6.8~31.9kW] (R404A)
【均压方式】外平衡
【接头】1/2~5/8x5/8~7/8喇叭口, 铜管



6 冷媒用电磁阀

SOLENOID VALVES

Type SEV/RPV

【最大工作压力】4.3MPa
【动作压力】0~3.6MPa
【流体温度】-40~125°C
【C v 值】0.27~5.6
【接头】1/4~3/4喇叭口



7 单向阀

CHECK VALVES

Type BCV/FCV

【最大工作压力】4.15MPa
【流体温度】-30~120°C/-30~150°C
【C v 值】0.33~8/0.28~0.65
【接头】1/4~1铜管 / 1/4~3/8铜管



8 压力控制器

SMALL PRESSURE CONTROLS

Type SNS/SYS

【调整范围】0.1MPa~4.3MPa
【接点形式】SPDT
【接点容量】AC125V/AC250V 0.1~12A
【接头】1/4喇叭口



9 高低压压力控制器

PRESSURE CONTROLS

Type DNS/DYS

【最大工作压力】低压力侧1.65MPa
高压力侧3.3MPa
【接点形式】SPDT
【接点容量】AC125V/AC250V 0.1~12A
【接头】1/4喇叭口



10 压力控制器

SMALL PRESSURE CONTROLS

Type ACB/LCB

【设定范围】ACB: -0.7~4.5MPa(工厂设定)
LCB: -0.1~0.7MPa(工厂设定)
【接点形式】SPST / SPDT
【接点容量】AC250V 1~4A
【接头】1/4喇叭口, 铜管



11 压力式制水阀

PRESSURE ACTUATED WATER REGULATING VALVES

Type AWR

【最大工作压力/规格】2MPa
【最大工作压力/规格】1MPa
【压力范围】0.6~1.8MPa
【接头】1/2喇叭口, Rc 3/8~1-1/4, 法兰连接



12 压力式制水阀

PRESSURE ACTUATED WATER REGULATING VALVES

Type VWR

【最大工作压力/规格】4.2MPa
【最大工作压力/规格】1MPa
【压力范围】1.5~2.9MPa
【接头】Rc 3/8~3/4



13 小型热力膨胀阀

EXPANSION VALVES

Type ARX

【最大工作压力】3MPa
【冷冻能力】0.3~1.7U.S.R.T.
[1.2~6.9kW] (R404A)
【平衡方式】内平衡
【接头】5/16x3/8铜管



14 中型热力膨胀阀

EXPANSION VALVES

Type SCX

【最大工作压力】3MPa
【冷冻能力】2.0~9.1U.S.R.T.
[6.8~31.9kW] (R404A)
【均压方式】外平衡
【接头】1/2~5/8x5/8~7/8喇叭口, 铜管



15 冷媒用电磁阀

SOLENOID VALVES

Type SEV/RPV

【最大工作压力】4.3MPa
【动作压力】0~3.6MPa
【流体温度】-40~125°C
【C v 值】0.27~5.6
【接头】1/4~3/4喇叭口



16 单向阀

CHECK VALVES

Type BCV/FCV

【最大工作压力】4.15MPa
【流体温度】-30~120°C/-30~150°C
【C v 值】0.33~8/0.28~0.65
【接头】1/4~1铜管 / 1/4~3/8铜管



17 压力控制器

SMALL PRESSURE CONTROLS

Type SNS/SYS

【调整范围】0.1MPa~4.3MPa
【接点形式】SPDT
【接点容量】AC125V/AC250V 0.1~12A
【接头】1/4喇叭口



18 高低压压力控制器

PRESSURE CONTROLS

Type DNS/DYS

【最大工作压力】低压力侧1.65MPa
高压力侧3.3MPa
【接点形式】SPDT
【接点容量】AC125V/AC250V 0.1~12A
【接头】1/4喇叭口



19 压力式制水阀

PRESSURE ACTUATED WATER REGULATING VALVES

Type AWR

【最大工作压力/规格】2MPa
【最大工作压力/规格】1MPa
【压力范围】0.6~1.8MPa
【接头】1/2喇叭口, Rc 3/8~1-1/4, 法兰连接



20 压力式制水阀

PRESSURE ACTUATED WATER REGULATING VALVES

Type VWR

【最大工作压力/规格】4.2MPa
【最大工作压力/规格】1MPa
【压力范围】1.5~2.9MPa
【接头】Rc 3/8~3/4

