

# 室内温度控制器

WRS 型

SAGInoMIYA

## 概要

- 适用于风扇盘管机组及空调系统。
- 低电压和线间电压均可使用。
- 备有风扇速度选择开关及热冷转换开关等各种产品。
- 使用膜片方式,性能可靠,控制精确。
- 环境温度: -20~50℃



## 技术参数

单位:℃

型号		操作机构·内部接线			调整范围		开关温度差	重量 (kg)
型式	接点形式及温度范围	特殊用途	转换开关	风扇开关	最小	最大		
WRS-	C130	X1	ON-OFF,HEAT-COOL	HIGH-MED-LOW	10	30	约1.5 (固定)	0.25
		X2	ON-OFF					
		X7	ON-OFF,HEAT-COOL					


• 保护等级: IP20

## 电气额定值

额定电压 (V)		功率 (cosφ)	125V.AC	250V.AC
额定电流 (A)				
无感电流		1	6	3
感应电流	满载电流	0.75		
	浪涌电流		-	24


最小使用电流: 50mA

## 接点形式

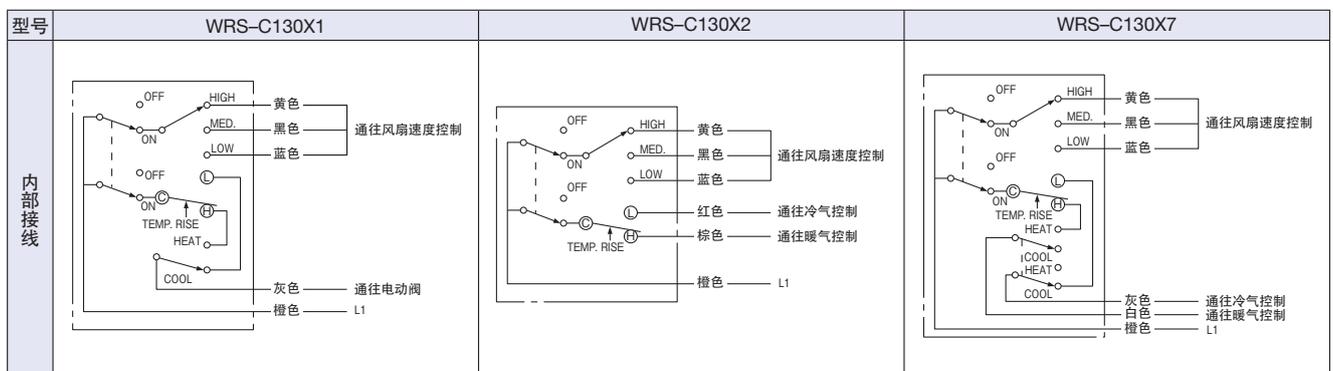

箭头表示温度上升。

## 尺寸

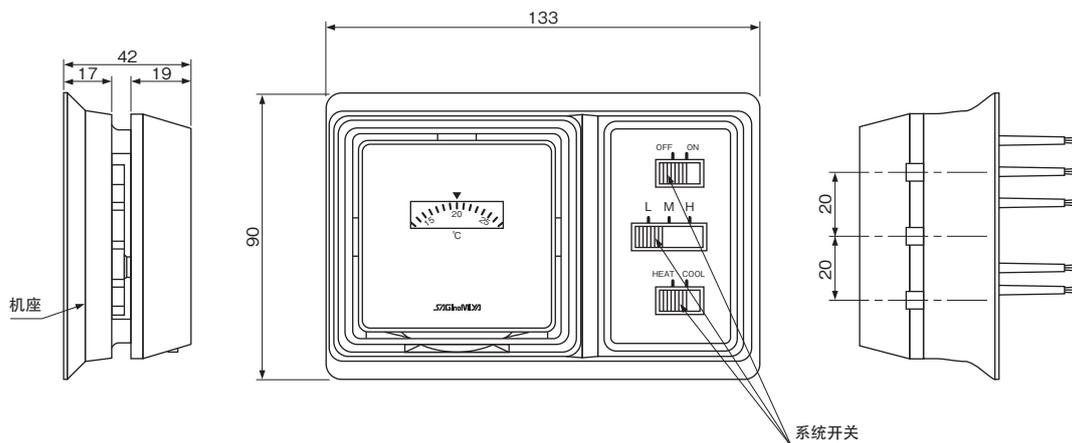

单位: mm